INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

ELIMINACIÓN E INSTALACIÓN PARA ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA (746-015) 2006–00 Suburban 1500/2500, Yukon XL 1500/2500, 2006–01 Tahoe/Yukon, 2006–02 Escalade, 2000 Tahoe, Yukon sin motor de 5.7


Consejos Generales Técnicos:

- Usar cinta de pintor en lugar de cinta adhesiva para segurar la ventana. Para asi, no dañar la pintura o dejar residuo pegajoso.
- Una herramienta plástica para hacer palanca seria útil. Fácilmente no dañará la montura delicada como un destornillador de metal.

POR FAVOR, USAR GAFAS DE SEGURIDAD!

Herramientas necesarias para la eliminación e instalación del regulador de ventana, y la Asamblea del motor:

- **Destornillador Phillips**
- **Punta Torx T-25**
- **Llave tubo de 10 mm y trinquete**
- **Herramienta para remover el panel de la puerta**

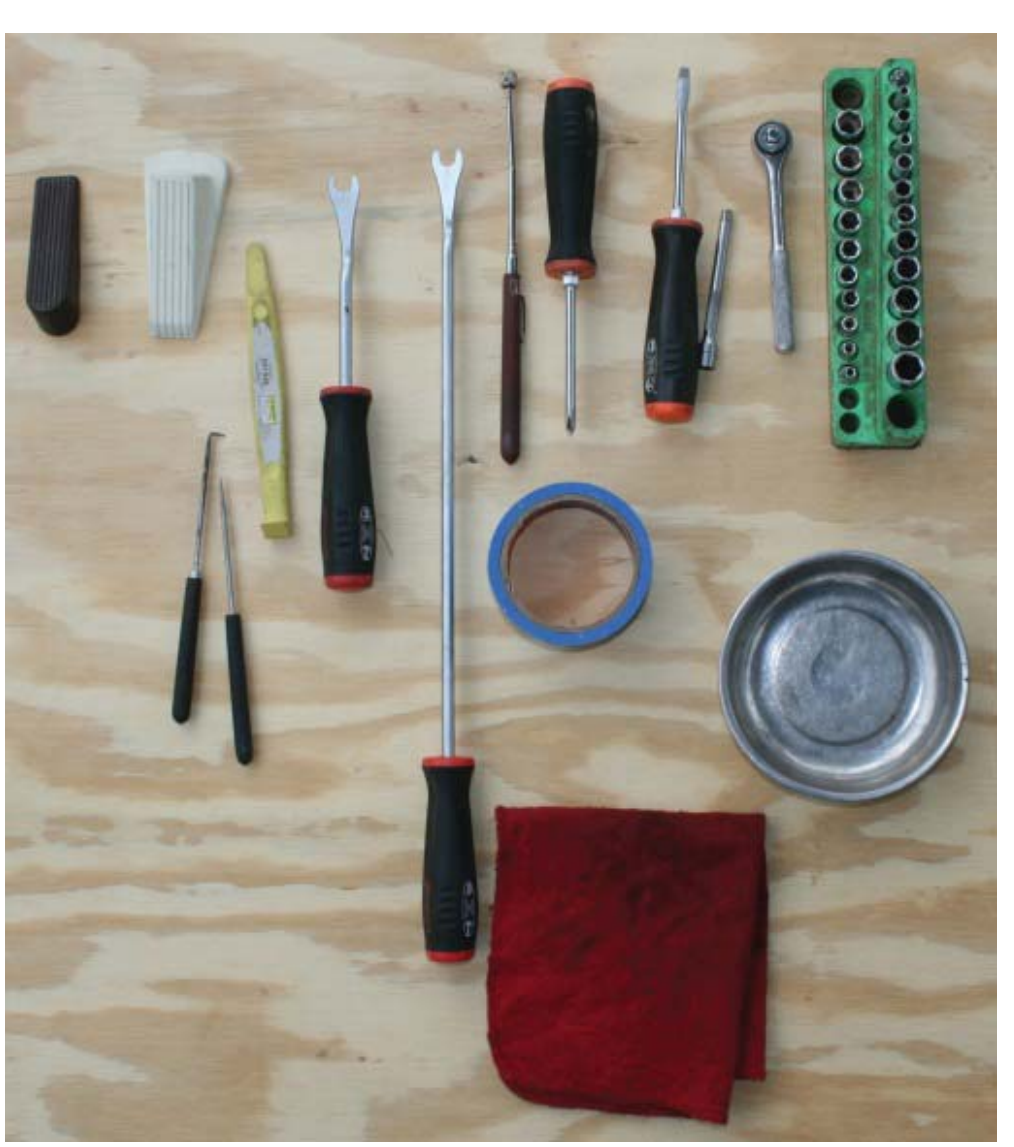

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

NOTA TÉCNICA: La parte que está por instalar tiene distinta apariencia que la que está removiendo. Esto no afecta la ubicación ni el funcionamiento de la parte.

EQUIPO ORIGINAL:



SUSTITUTO ORIGINAL:

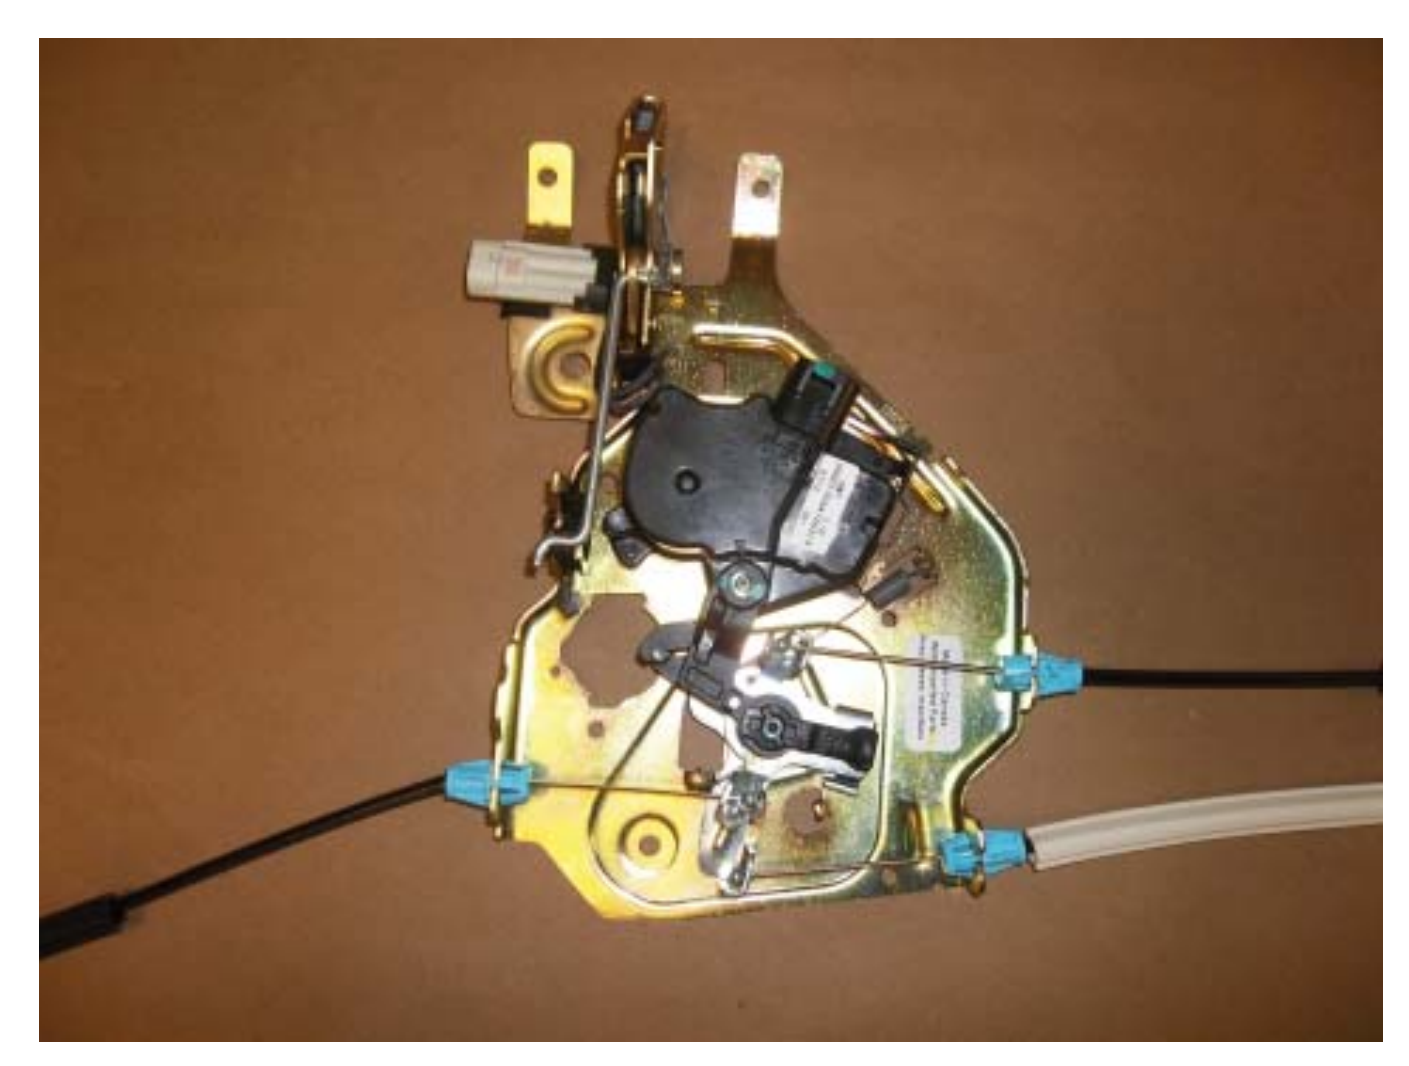

REEMPLAZO DE DORMAN:



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

PASO 1: Con un destornillador Phillips, remueva el mecanismo de la cinta de sujeción de la puerta levadiza.





PASO 2: Con una herramienta para remover paneles, remueva la parte superior del mecanismo interno de la compuerta levadiza. Una vez que la parte superior del panel interior se haya removido, desconecte la parte inferior del borde del panel interior.

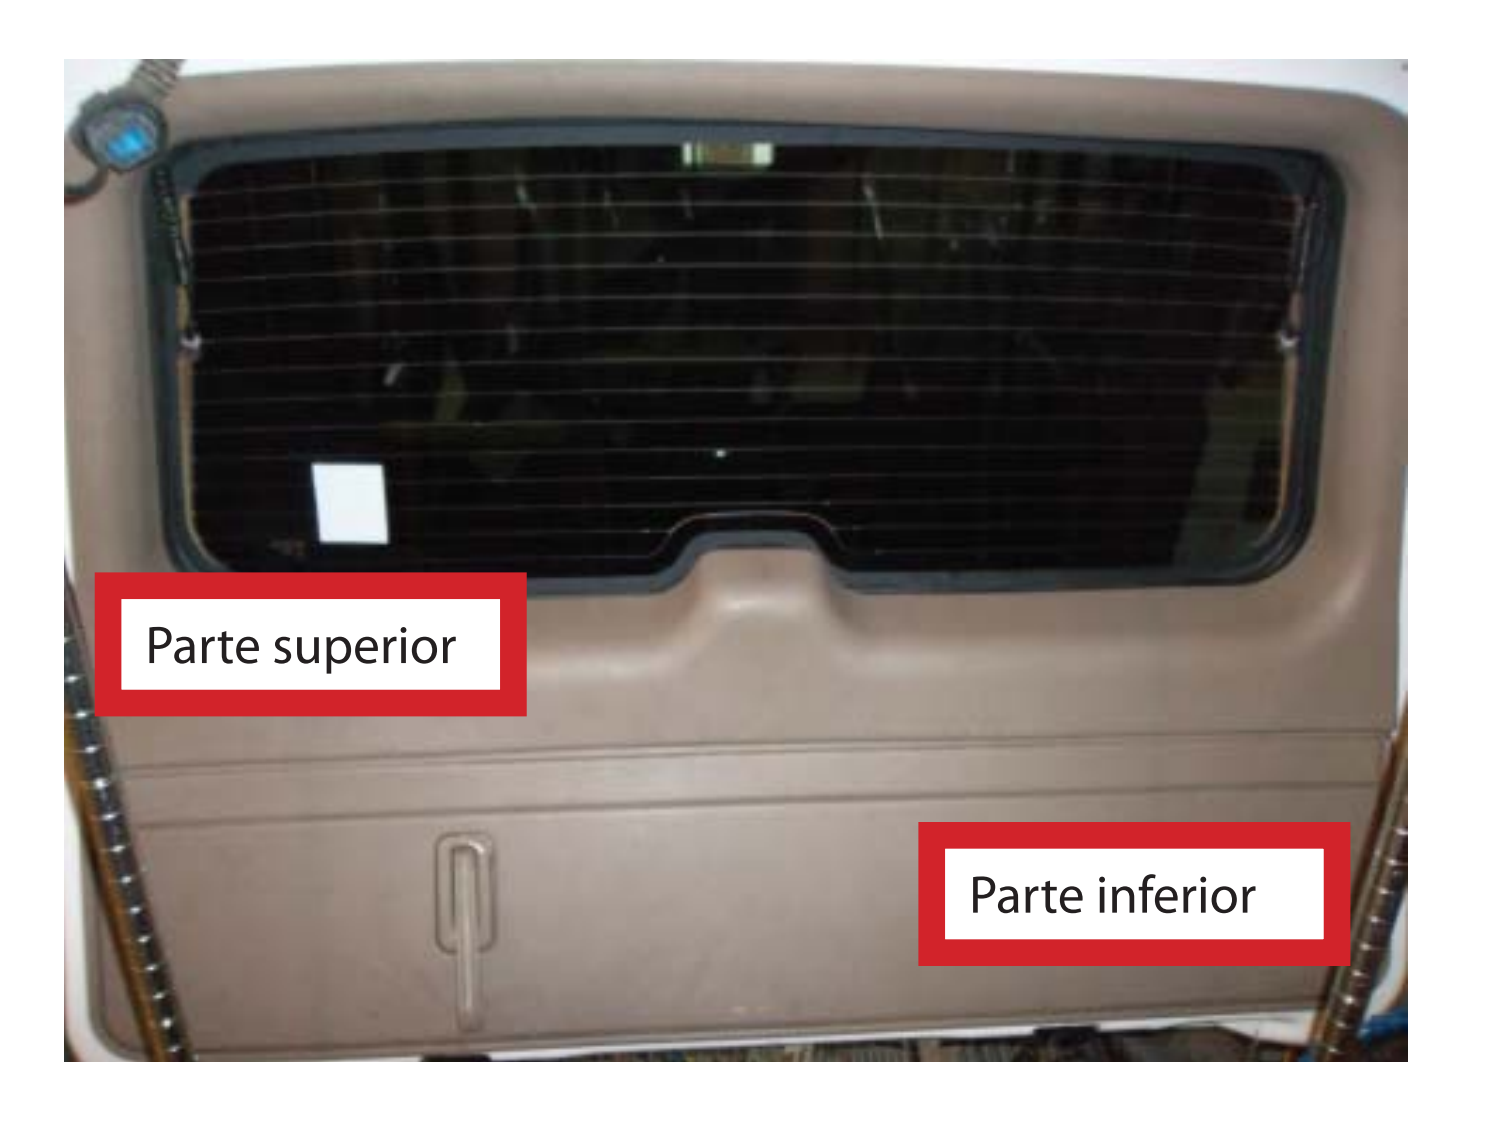


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 3: Desenchufe los conectores eléctricos.

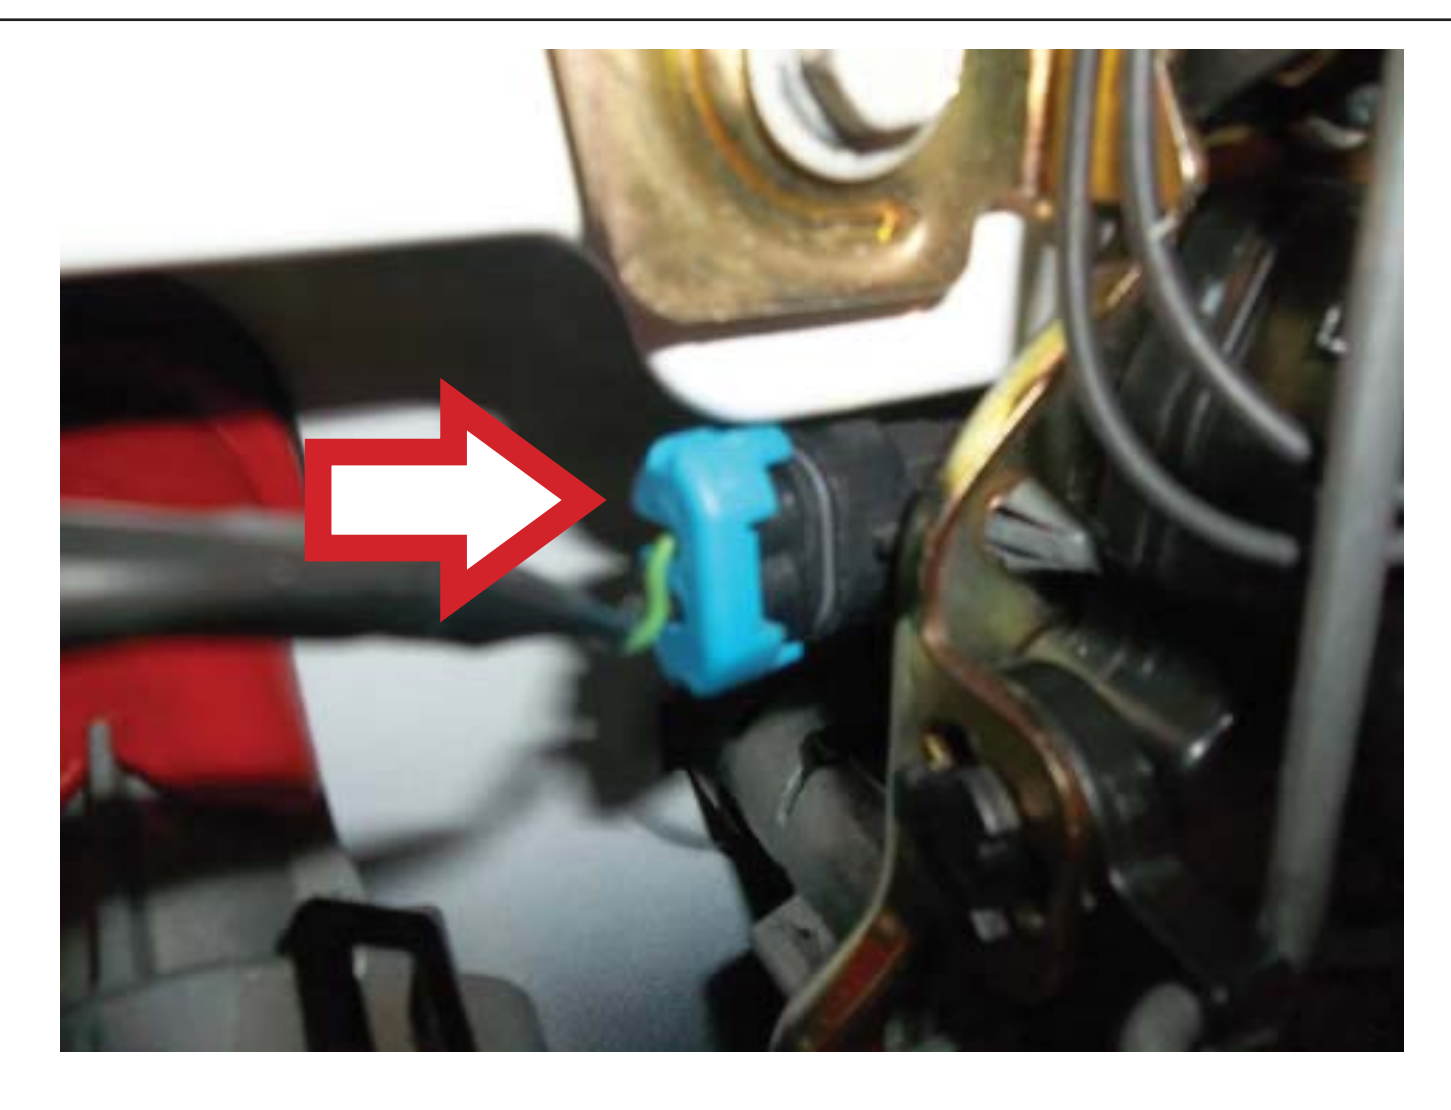

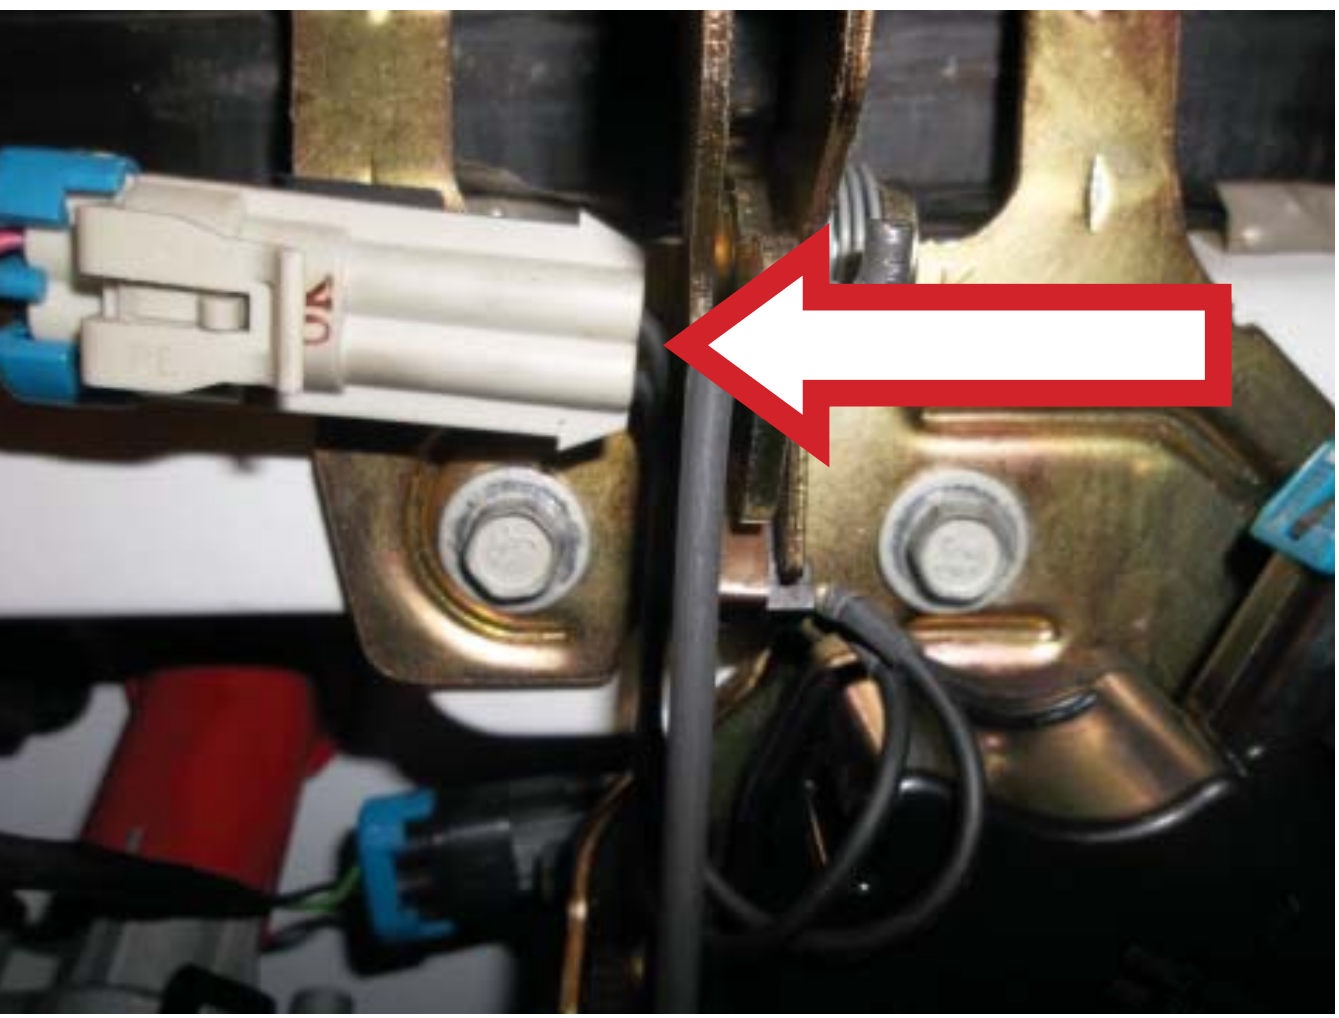


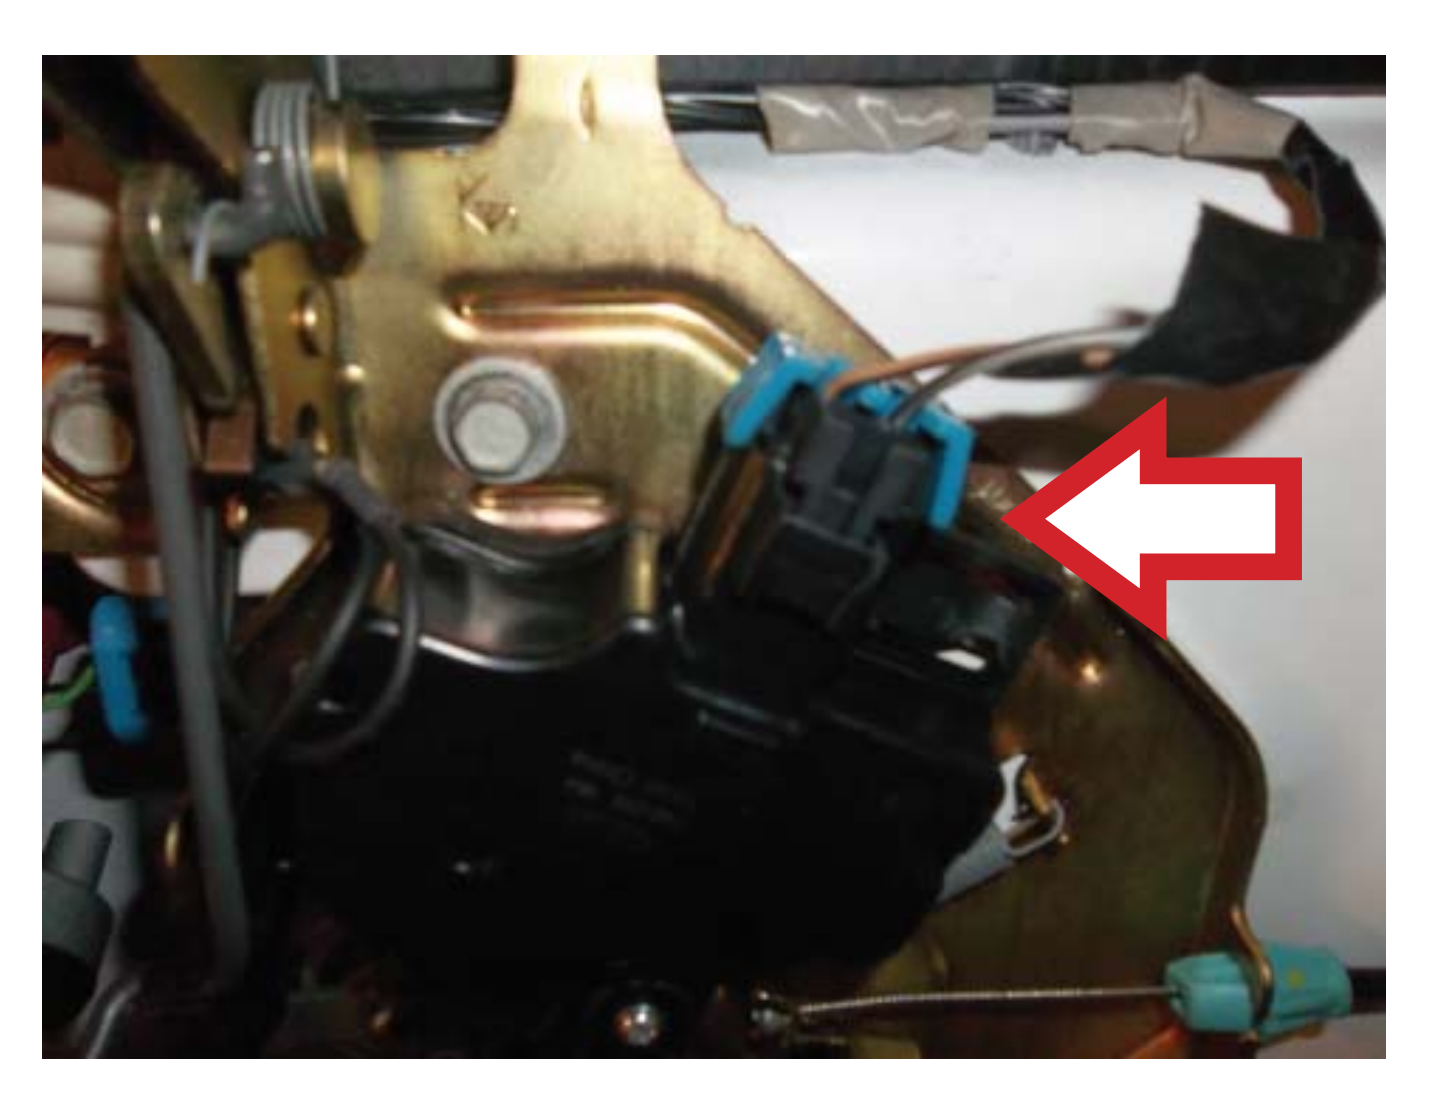


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 4: Con una llave tubo de 10 mm y el trinquete, remueva los tres (3) tornillos de retención de los soportes de la traba de la puerta levadiza.

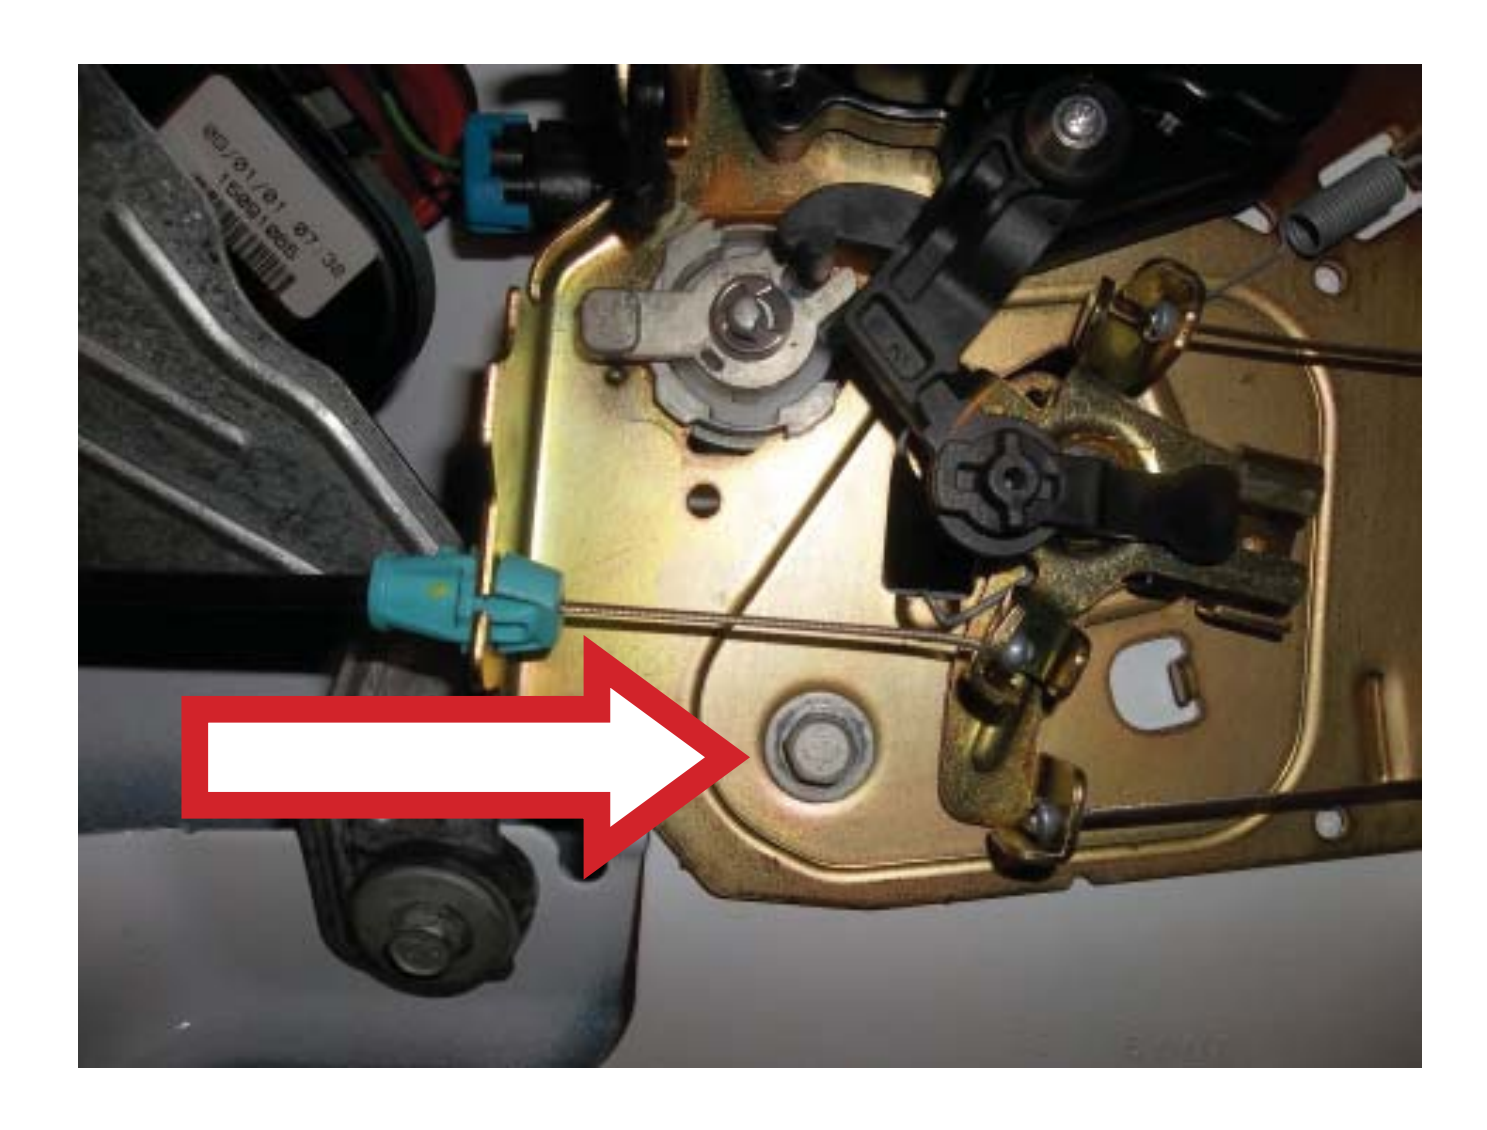


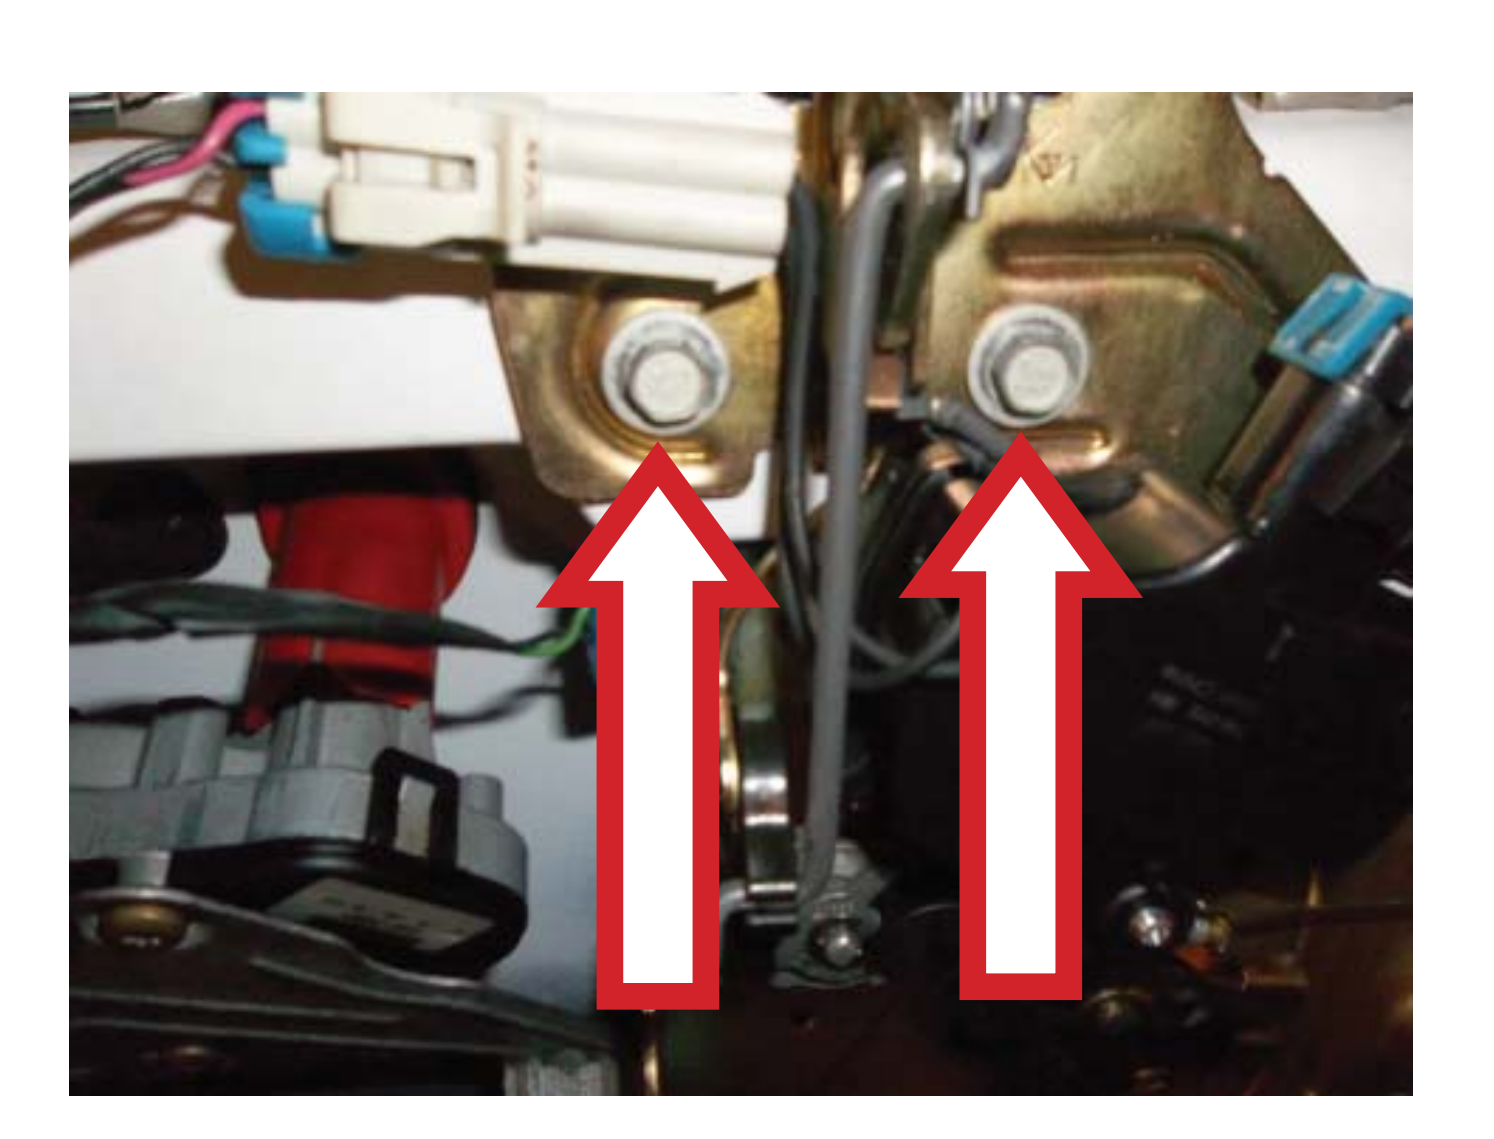


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Con un movimiento hacia arriba, eleve el soporte de retención de la traba de la puerta levadiza. Una vez que tenga el soporte de retención de la traba de la puerta levadiza en posición, use una punta Torx T-16 para remover el tornillo de retención de la traba de la compuerta levadiza.
NOTA: El tornillo de retención de la traba de la compuerta levadiza está en la parte de atrás del soporte de la traba de la puerta levadiza.

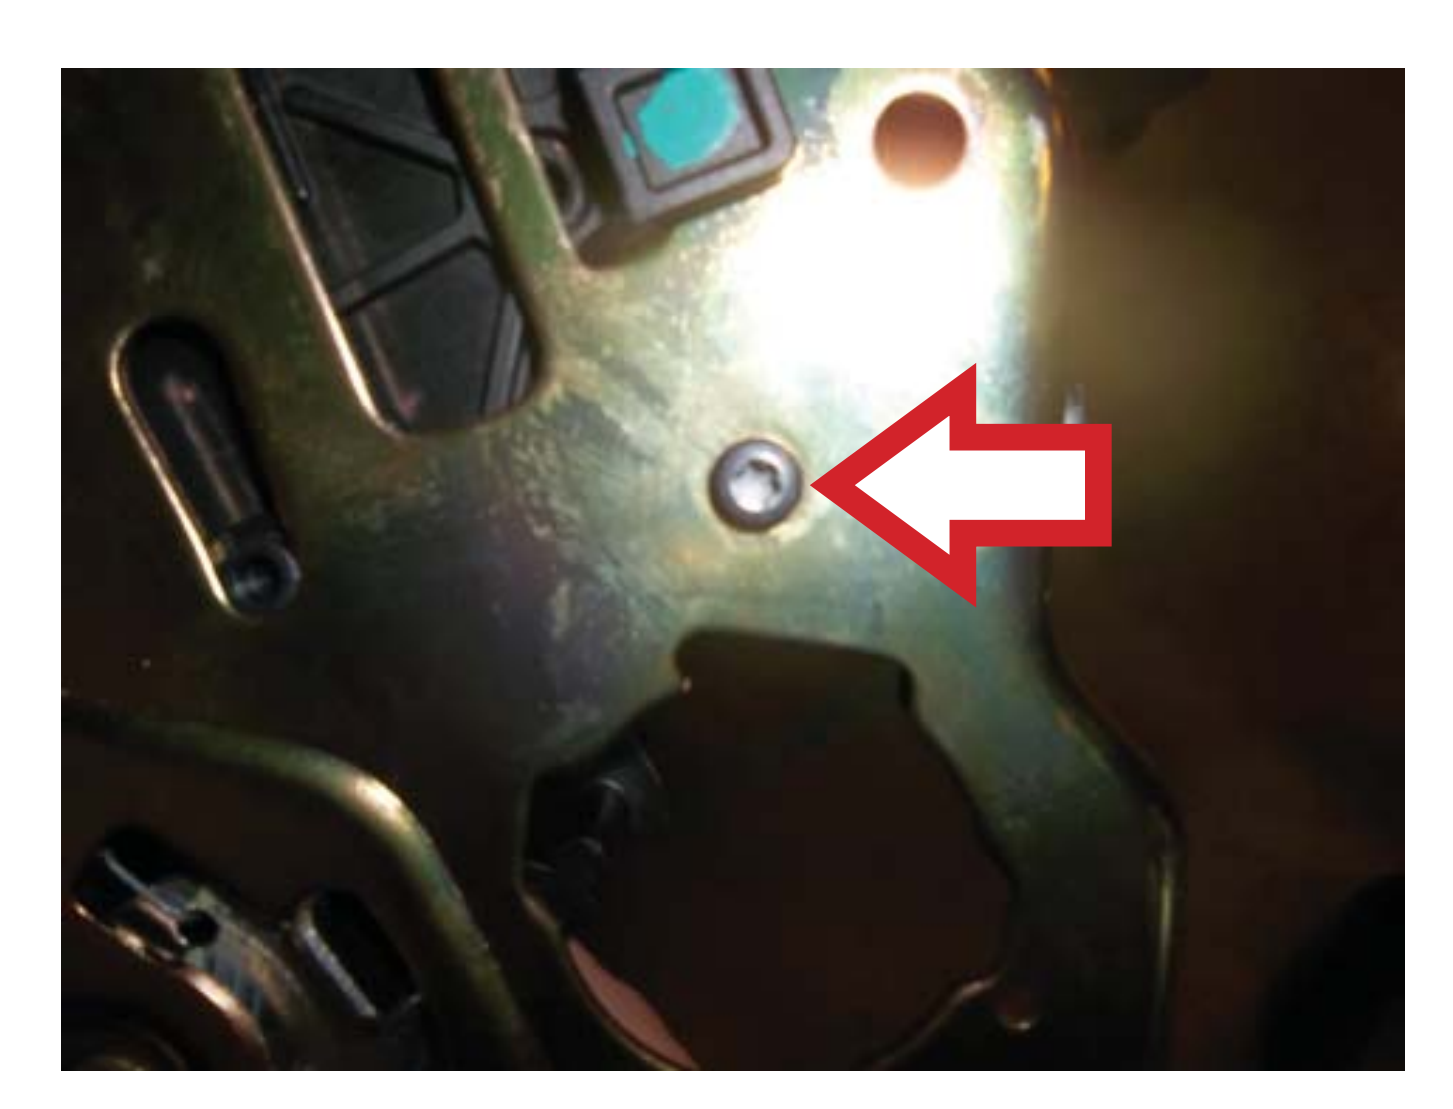

PASO 6: Deslice el actuador de la traba de la compuerta levadiza hacia el lado del pasajero del vehículo para poder desenganchar el actuador del soporte de retención de la traba de la puerta levadiza. Una vez que el actuador se haya desconectado del soporte, deslice el brazo del actuador fuera de su posición.
NOTA: Deslice el brazo hacia el lado del conductor del vehículo.

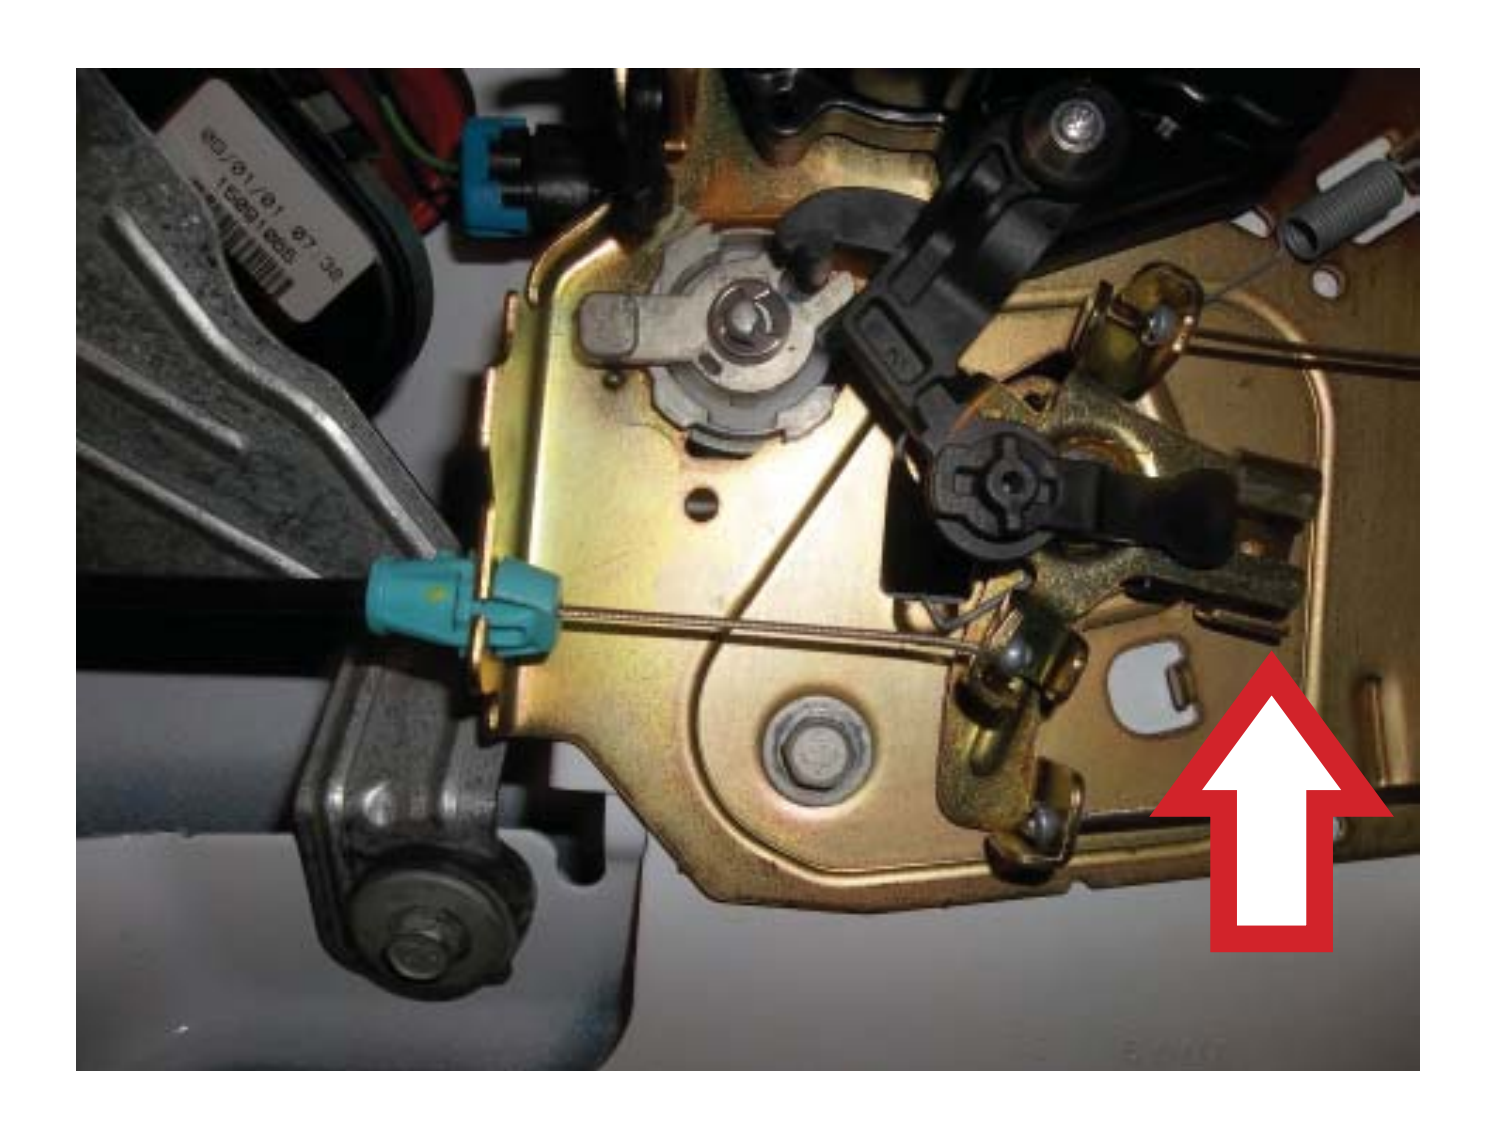


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Instalación

PASO 1: Deslice el brazo del actuador dentro del mecanismo de la traba de la puerta levadiza.

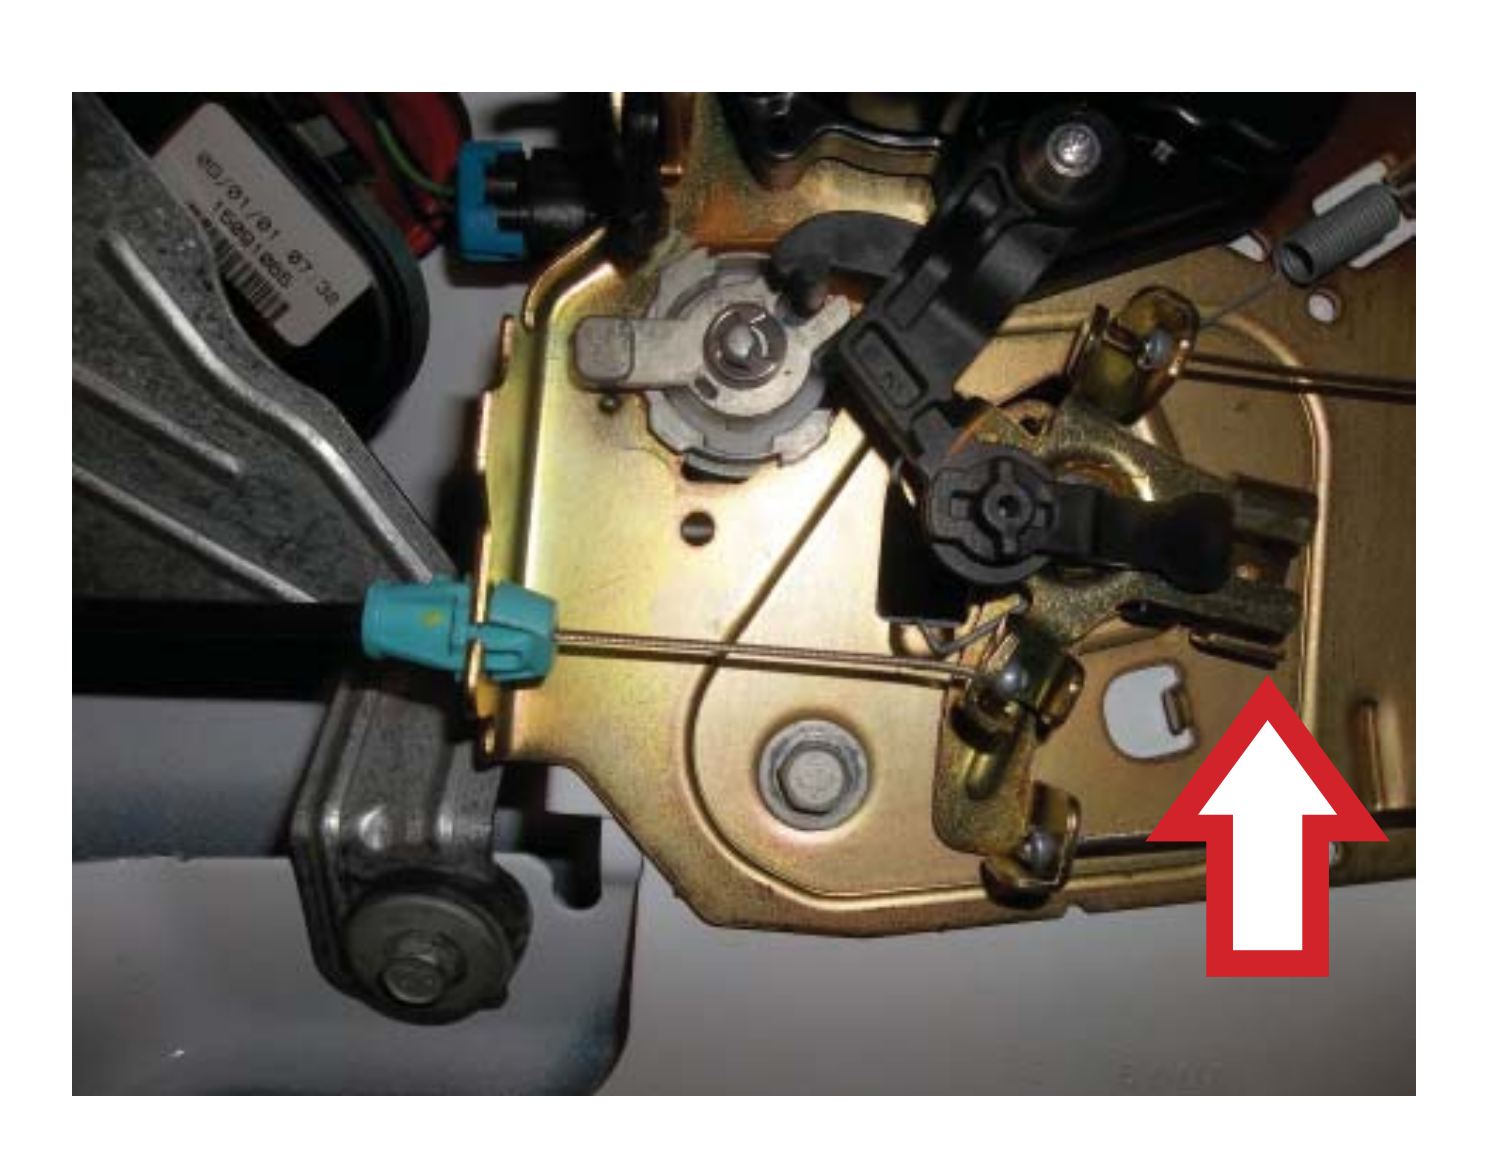


PASO 2: Fije el actuador en su posición.

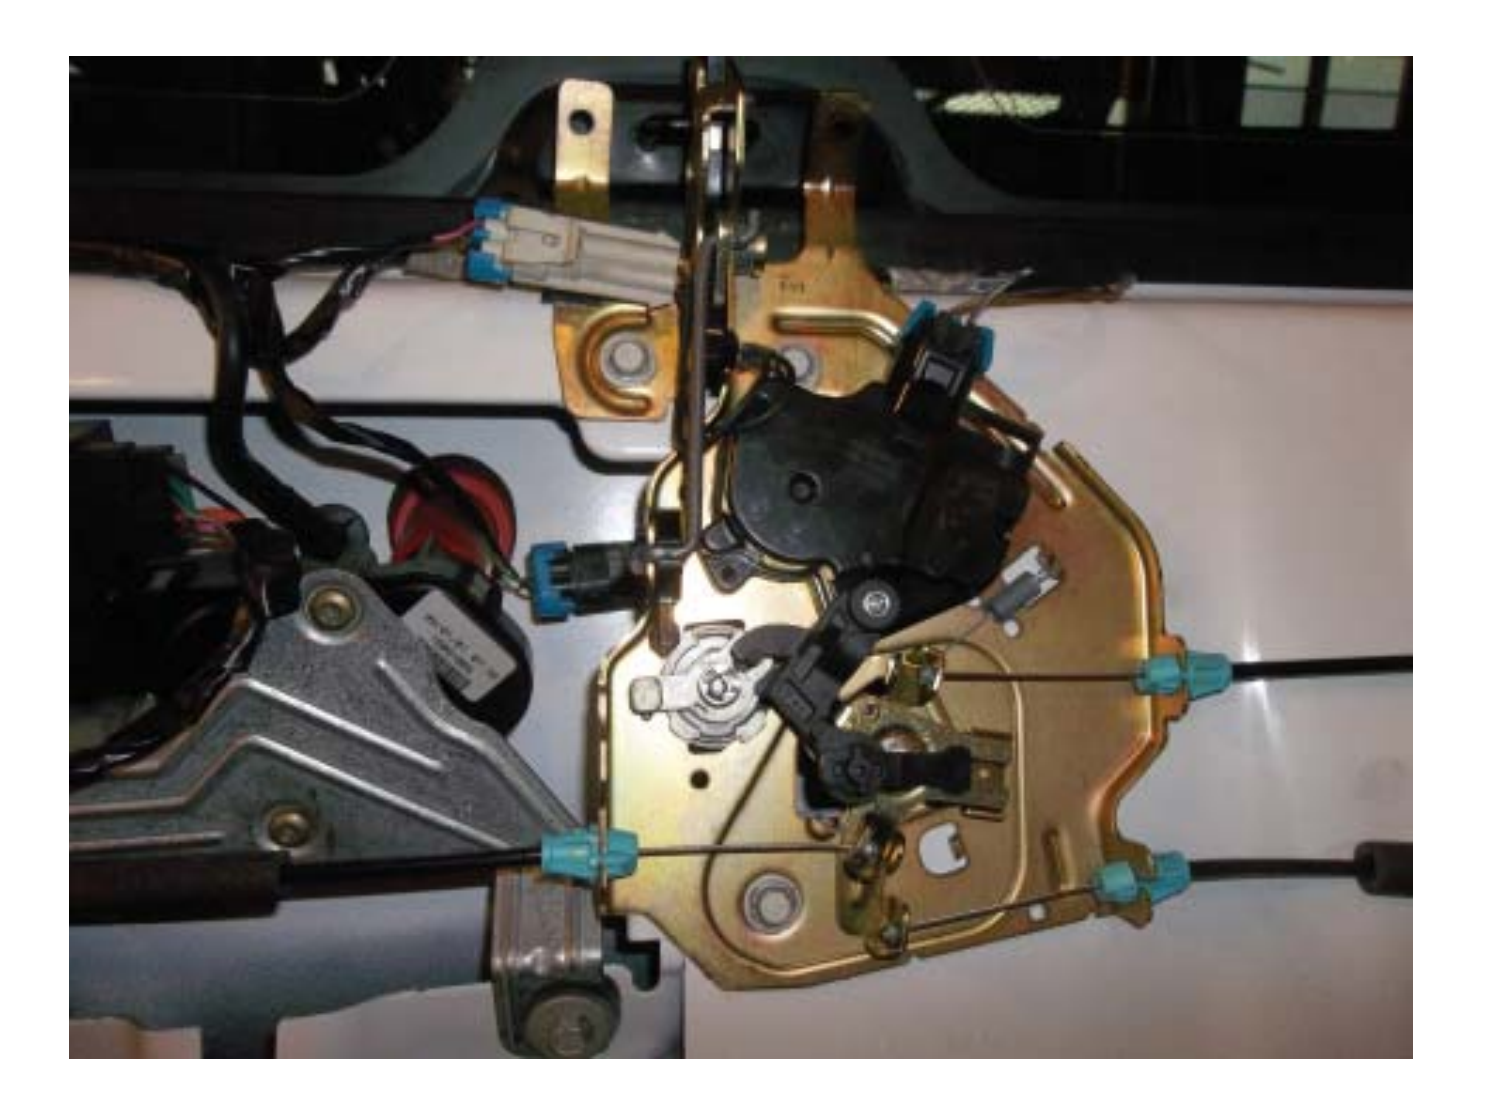


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 3: Con una punta Torx T-15, instale el tornillo de retención del actuador en la parte de atrás del soporte de la traba de la puerta levadiza.

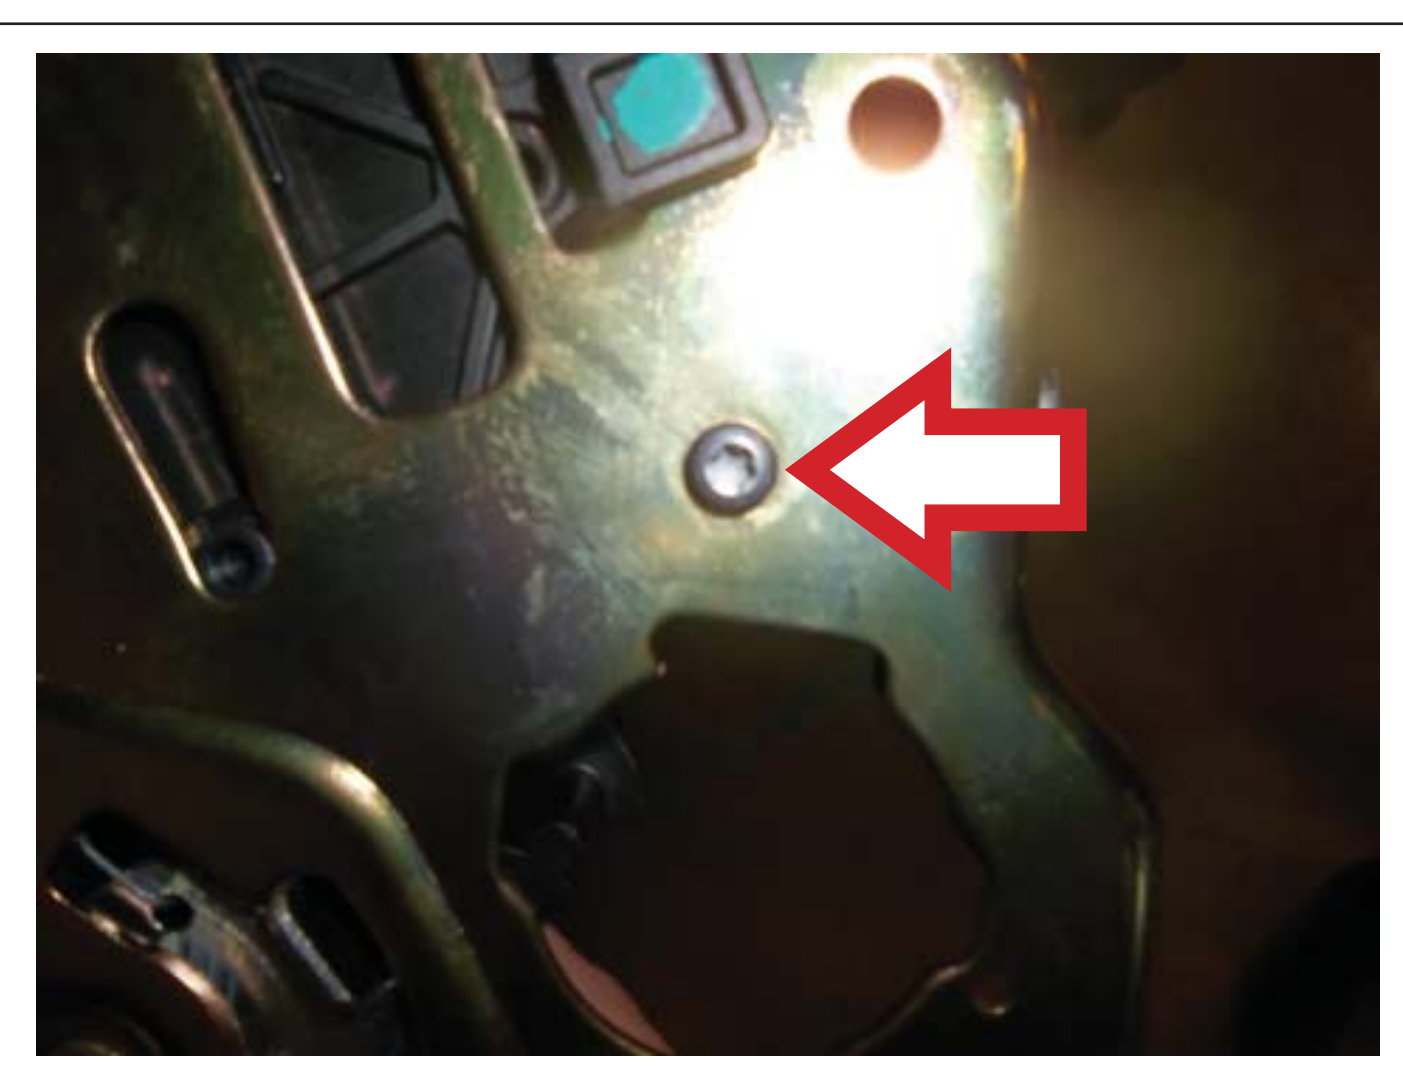

PASO 4: Con una llave tubo de 10 mm y el trinquete, instale los tres (3) tornillos de retención de los soportes de la traba de la puerta levadiza.

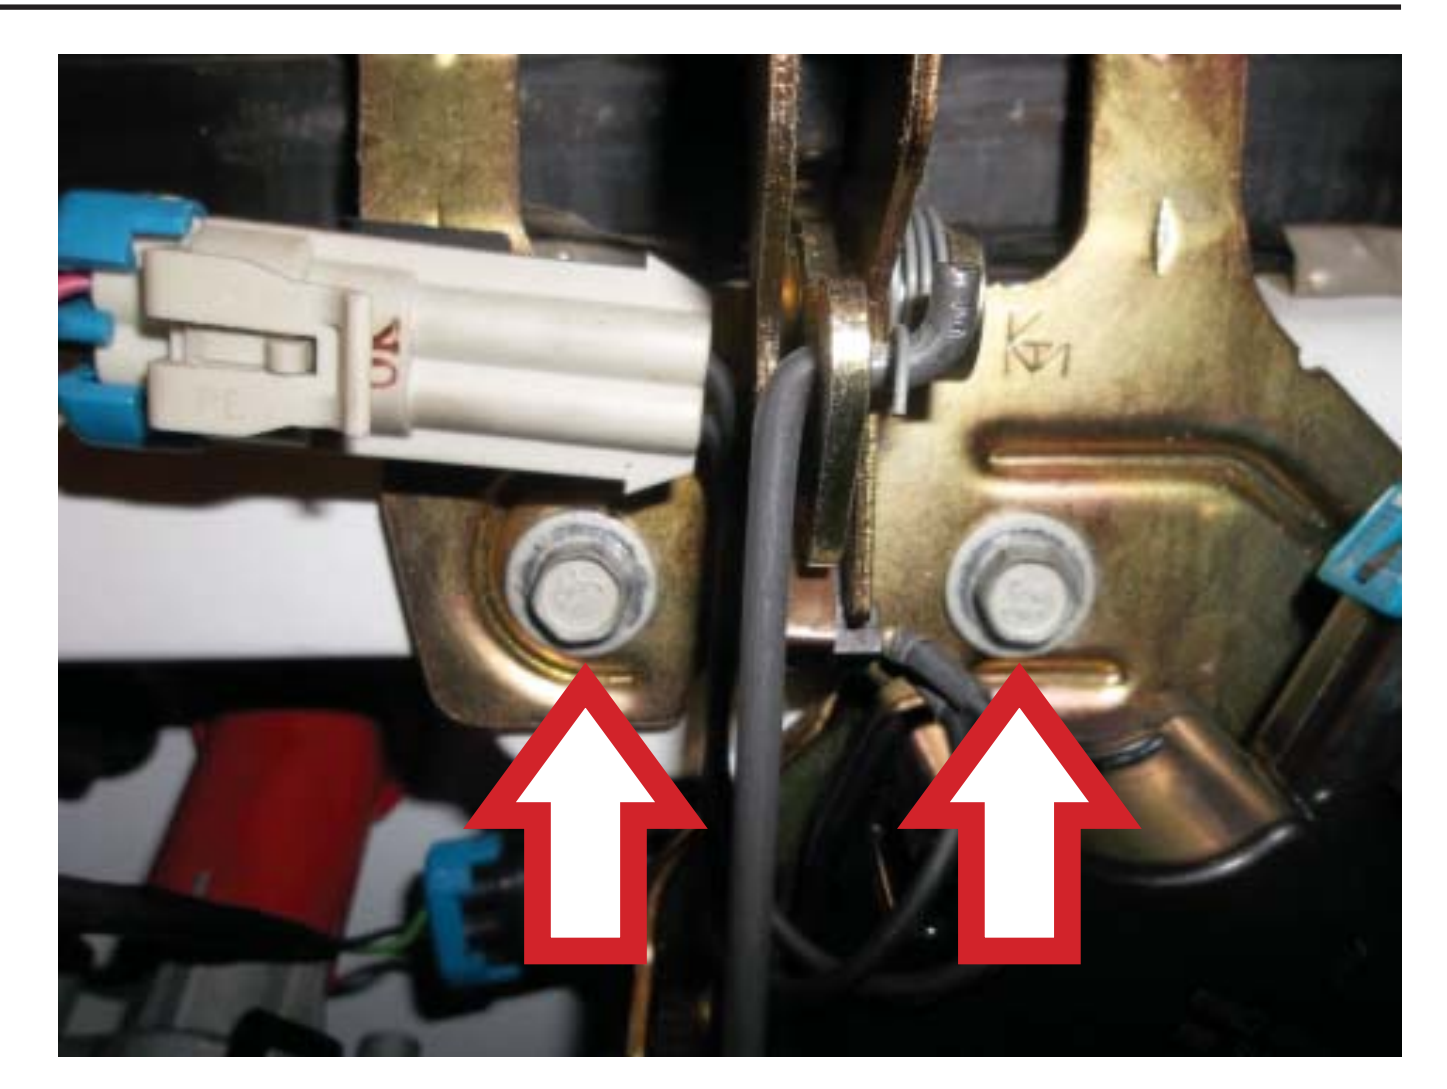


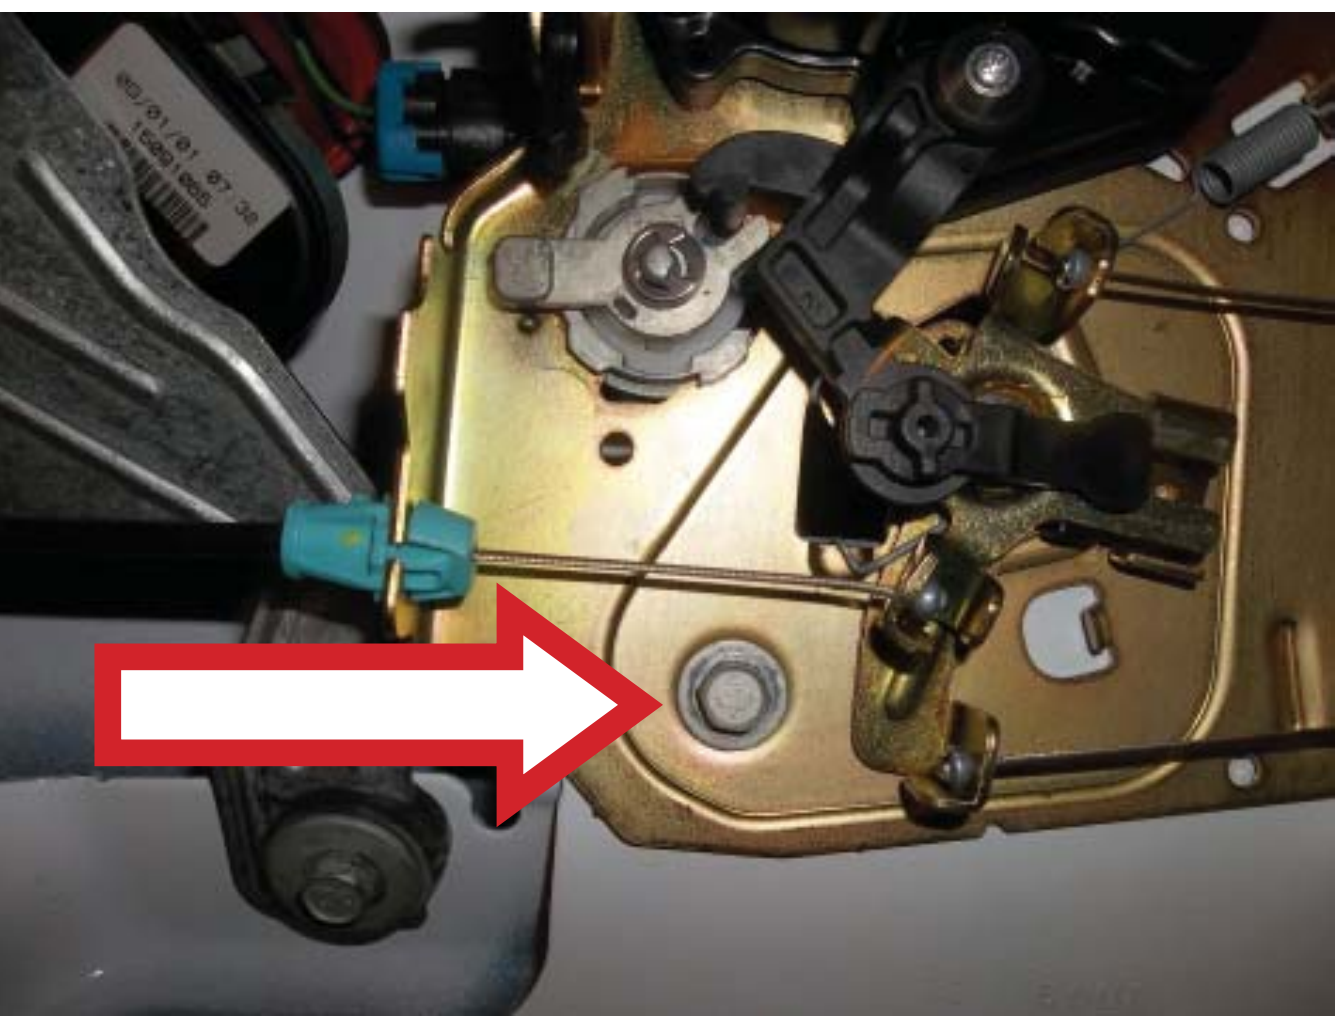

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Enchufe los conectores eléctricos.

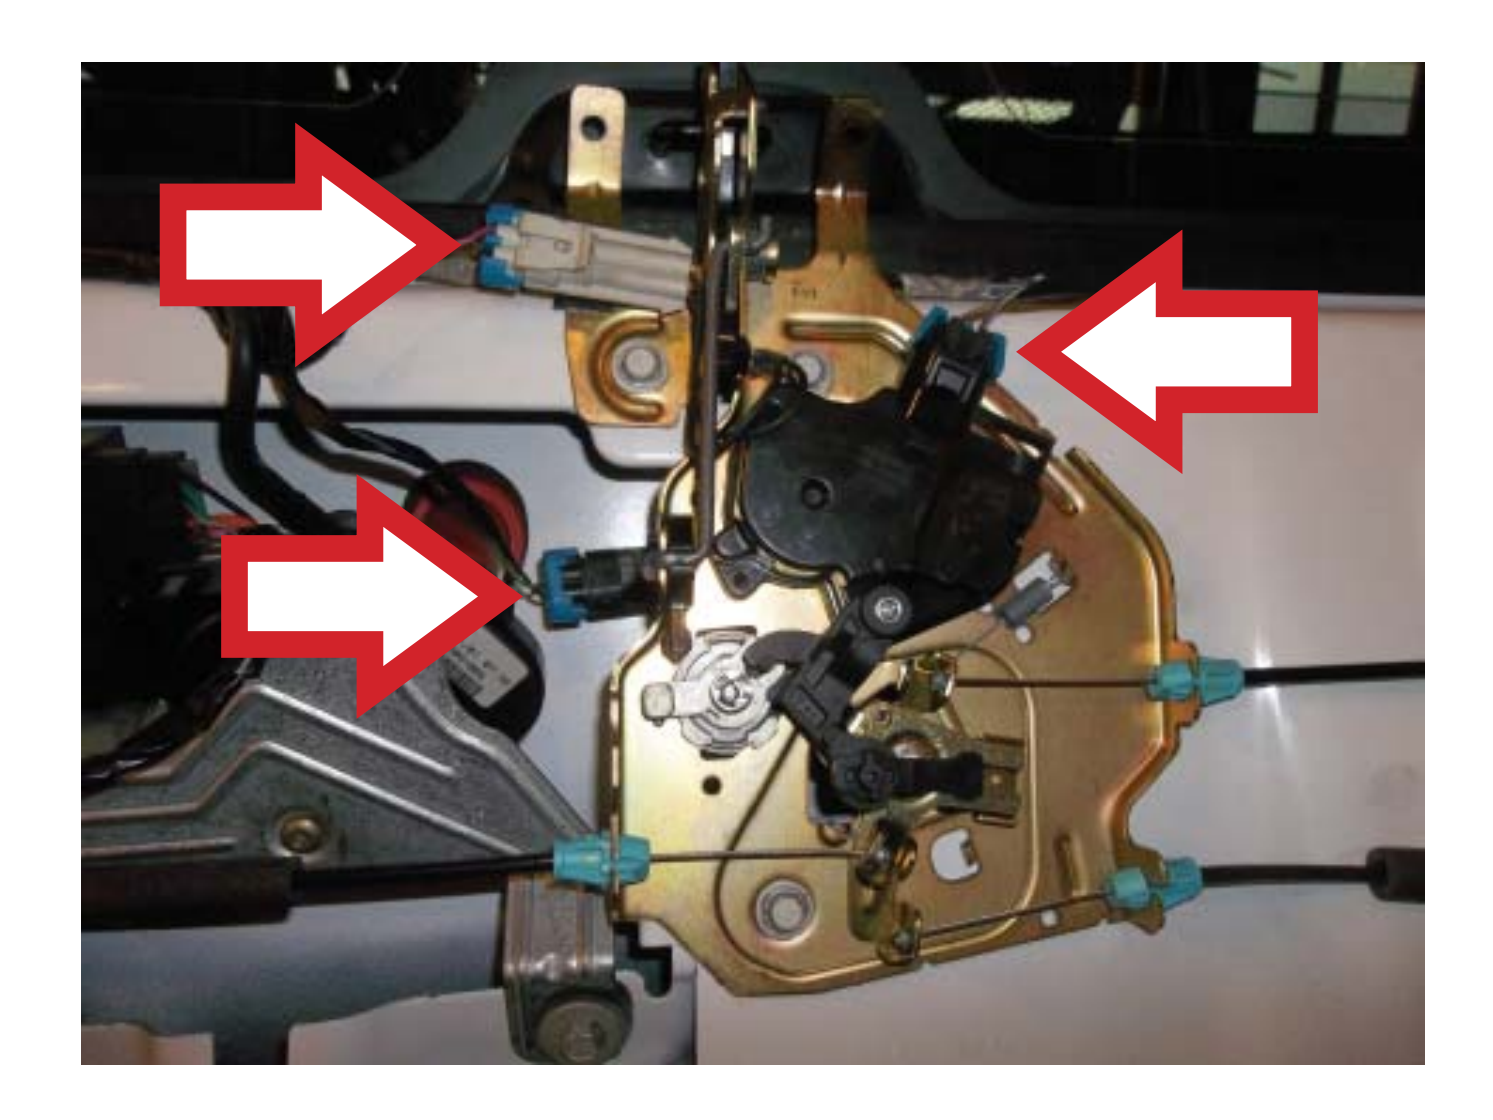

PASO 6: Instale la parte inferior del borde interior del panel de la puerta levadiza. Una vez que la parte inferior esté instalada, instale la parte superior del borde interior del panel. **NOTA:** Asegúrese de alinear los retenes del borde interior del panel con sus orificios correspondientes. Si no lo hace podría dañar los retenes.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: ACTUADOR DE TRABA DE PUERTA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 7: Con un destornillador Phillips, instale el tornillo de retención de la manija de la puerta levadiza.



PASO 8: Verifique que el actuador de la puerta levadiza esté funcionando correctamente y que el borde del panel interior esté bien colocado.

Apreciamos sus opiniones con respecto a este producto!
Por favor llame a nuestro Asistente Técnico con desafíos o sugerencias en relación con la instalación o operación de este producto.
1-800-523-2492